


## ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (УСИЛЕН 1 ТРУБОЙ)

02.114.91.PEF.S.T108

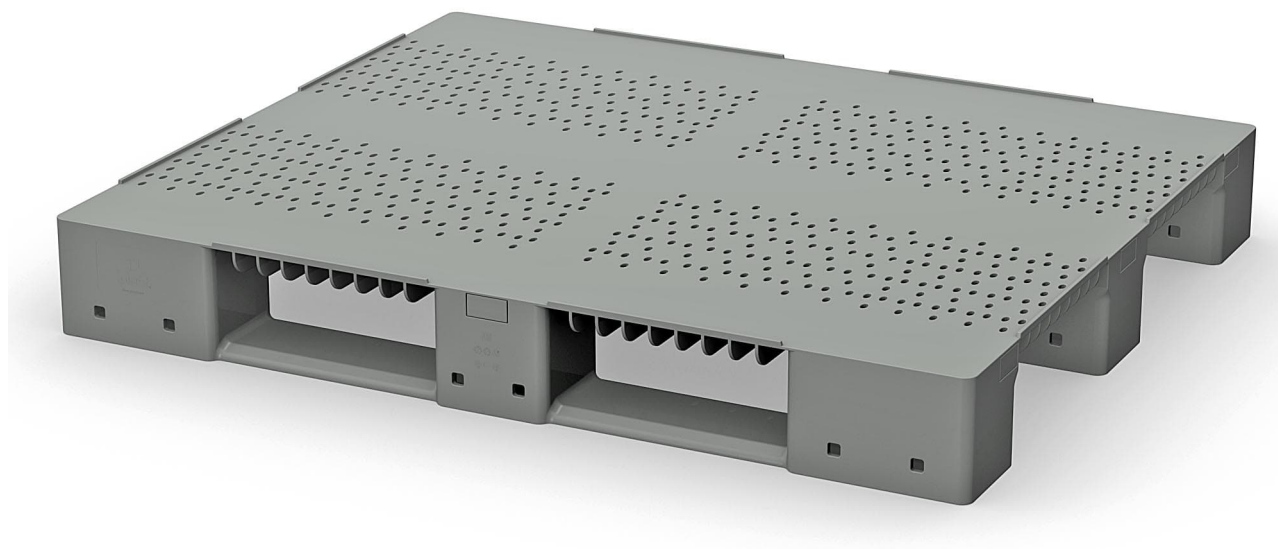

### Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

### Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

### Характеристики

|                         |               |                        |       |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------|
| Внешние размеры (мм)    | 1200x1000x150 | Картинка для ТУРБО     | 9091  |
| Код номенклатуры IPlast | 114245        | Цвет                   | серый |
| Вес (кг)                | 18,4          | Кол-во на паллете (шт) | 23    |
| Кол-во в еврофуре (шт)  | 506           | Материал               | HDPE  |
| Статическая нагрузка    | 6000          | Динамическая нагрузка  | 2000  |

|                             |      |             |                 |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------|
| (кг)                        |      | (кг)        |                 |
| Стеллажная нагрузка<br>(кг) | 1000 | Вид поддона | перфорированный |
| Кол-во полозьев             | 3    |             |                 |